

Tende a bracci senza cassonetto



Bilbao



Panama



Samba



America

E Tanti altri modelli

Tende a bracci con cassonetto



Caraibi Smart



Caraibi




Europa

Capottine fisse e mobili



CAPPOTTINE MOBILI



Standard 35/50



Gradini 35/50



Prolungata 35/50




Barletta




Cupola


CAPPOTTINE FISSE

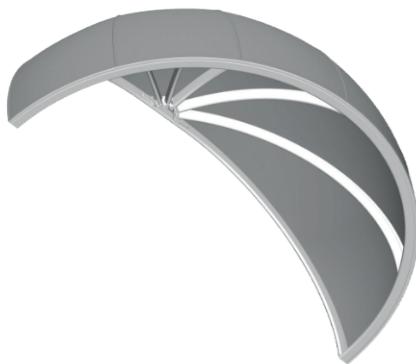


Vogue

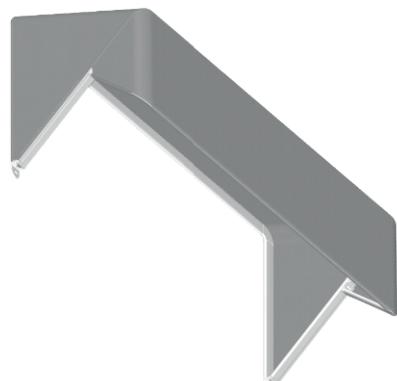

Delta

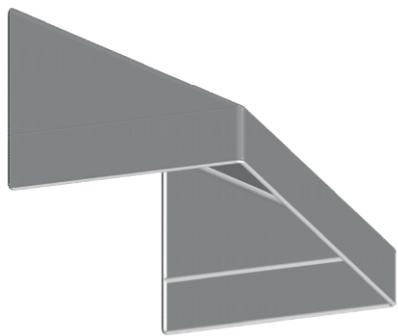

Beta 1002

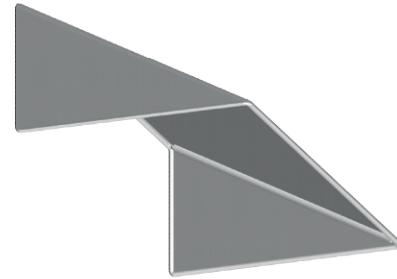

Beta 1003

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto poliestere tinto in pasta, consigliato e garantito per evitare microfori.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senzamaggiorazione);
- montaggio a parete.

Tende a Caduta




3000



3000 con guide



3000 a cavetto

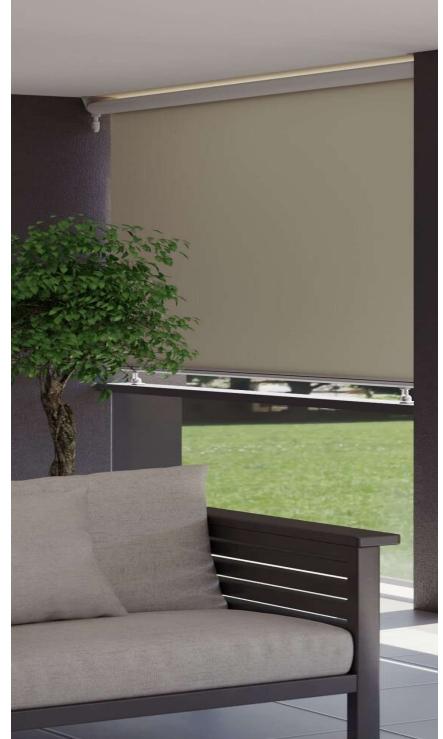

5000 / S




7000 / S



T 4



Ombra box inox



orizzonte



Winter Batkon

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


Tende Classiche



RETRÒ 6000



LEUCA

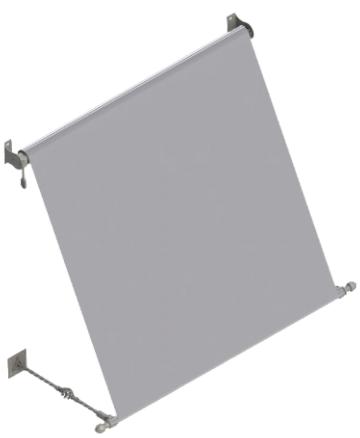

CLASSIQUE

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La tenda può essere fornita con comando ad arganello o a motore.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Da Giardino e Patio



Carfù



**Giardino
94**



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Tende a orizzontali



Millenium





Tenda roll



Tenda a finestra



New securzip

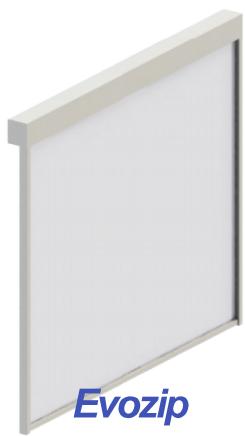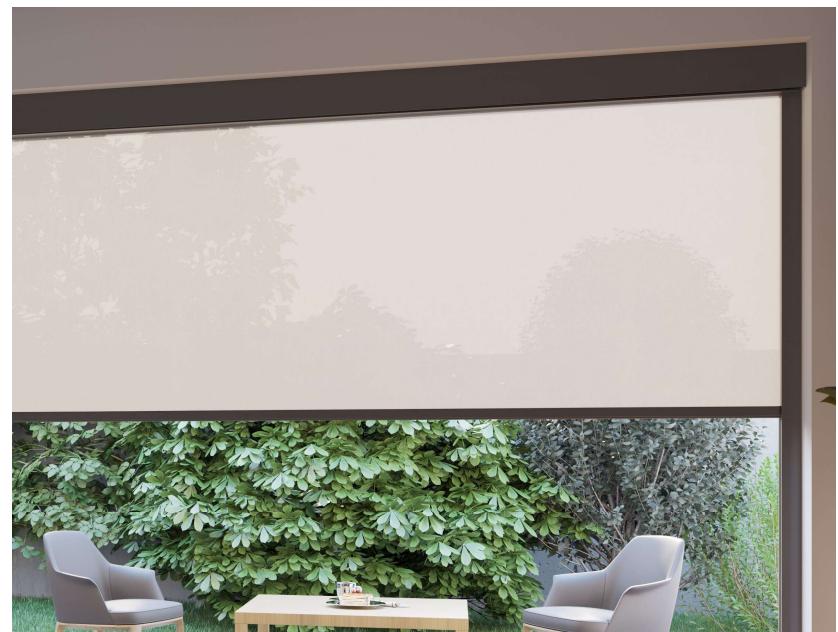

Evozip



Evozip due