



Modelli serie cemento e sono adatti per condizioni esterne

MODELLO: TN 802



€ 630,00

Misura 200/90

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli serie cemento e sono adatti per condizioni esterne

MODELLO: TN 806



MODELLO: 806-2



Misura 200/90

€ 550,00

€ 550,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli serie cemento e sono adatti per condizioni esterne

MODELLO: TN 804



MODELLO: 804-2



Misura

€ 550,00

€ 550,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli composti adatti per condizioni esterne

MODELLO: K1403



MODELLO: K1404



Misura 200/90

€ 700,00

€ 700,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli compositi adatti per condizioni esterne

MODELLO: TALES



€ 500,00

Misura 200/90

MODELLO: SIENA



€ 500,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm



Serramenti in alluminio


Porte e infissi 2000

Modelli compositi adatti per condizioni esterne

MODELLO: 712 - WENGE



MODELLO: 712 - ROVERE

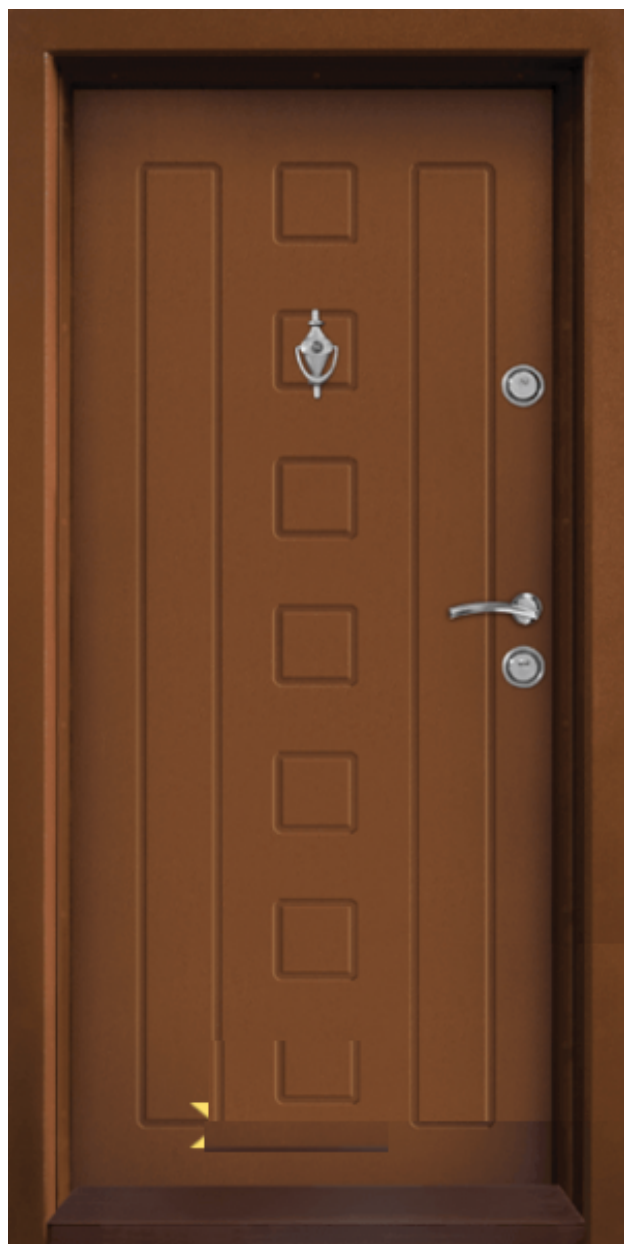

Misura. 197 / 86 € 510,00

Misura. 200 / 90 € 510,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli compositi adatti per condizioni esterne

MODELLO: 712 - BIANCO



Misura. 197 / 86 € 510,00

Misura. 200 / 90 € 510,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e 6 picchi passivi. Tutti i modelli al momento sono disponibili nella misura 90/200 cm con telaio regolabile da 15 cm a 34 cm. + cornice a lato di 6 cm

Modelli semi blindati adatti per condizioni esterne

MODELLO: 516 -



900 / 1970 70 mm € 440,00
960 / 2000 70 mm € 440,00

MODELLO: 539



900 / 1970 70 mm € 440,00
960 / 2000 70 mm € 440,00
900 / 2100 70 mm € 460,00

Tutte le ante hanno uno spessore anta di 7 cm, con due serrature indipendenti sistemi, profilo soglia a L e cerniere nascoste. Tutti i modelli al momento sono disponibili con telaio a incastro fisso fino da 15 cm . + cornice a lato di 6 cm



Serramenti in alluminio

Porte e infissi 2000

Traduzione dal bulgaro

[logo dell'Agenzia di traduzioni Speak – Varna]

ET (commerciante individuale) "SPEAK – DIMITAR DIMITROV"

ufficio centrale: città di Varna, via Iv. Vazov 30, tel./fax: 615 952

ufficio Razgrad: corso Beli Lom 56, scala V, 1° piano, tel./fax: 620914

e-mail: speak@interbild.net; speak_razgrad@mail.bg; www.speak-translations.com

Traduzione dal turco

TSE

L'ISTITUTO DI STANDARDIZZAZIONE DELLA TURCHIA

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CENTRO DI COLLAUDO E DI TARATURA

La Direzione del gruppo di laboratori di chimica e di materiali da costruzione – Kaiser

Certificato n. 16.10.04/117236

ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA: 1783

CERTIFICATO DI TEST DI TIPO DEI SISTEMI PER PORTE E FINESTRE

TS EN 14351-1+1A

Richiesto da: Star Çelik Kapi San. ve Tic. Ltd. Şti.

Marchio/modello: Star Çelik

Descrizione del prodotto: Una struttura formata unendo un livello sotto uno o diversi telai a due o più finestre o porte esterne adatte per attraversamenti pedonali.

Caratteristiche del prodotto

Tipo di campione: Porta di metallo

Spessore della lamiera: 1,2 mm

Accessorio di collegamento: cardine

Materiale utilizzato per l'isolamento: Lana di roccia

Collegamento al telaio: Telaio regolabile

Ambito di applicazione	Metodo di test applicato	Metodo di convalida (dimostrato dalla relazione del test o dal test disponibili)	Requisito
Tutti i sistemi	Classe di impermeabilità: A2	TS EN 1027	Conformità al EN 14351-1+1A
	Classe di resistenza al vento:	TS 4644 EN 12211	Conformità al EN 14351-1+1A

